

# hitmark

## Drukarki Hitachi Ink Jet Seria UX



# HITACHI



### WYDAJNA

#### System wymiany zasobników „Clean & Easy”

Nowy, inteligentny system wymiany materiałów eksploatacyjnych zapobiega potencjalnym błędom operatorów. Nie ma ryzyka użycia nieprawidłowego atramentu bądź zastosowania niewłaściwego zasobnika. Pojemniki mogą być wymieniane podczas pracy urządzenia bez przerywania ciągłości produkcji.

- bez wycieków i zabrudzeń
- bezpieczna wymiana elementów eksploatacyjnych




Czcionka (Poziomo x Pionowo)		UX-B160W			UX-E160W UX-D160W	
UX-B160W	5x5	小 0123456789ABCDEF6H 大 012345678	2LINE 012345678 ABCDEFGHI	3LINE 012345678 ABCDEFGHI JKLMNOPQR	6LINE 012345678 ABCDEFGHI JKLMNOPQR STUVWXYZ 012345678 9012345678 9012345678 9012345678 9012345678	
	5x7	小 0123456789ABCD 大 0123456	2LINE 012345678 ABCDEFGHI	3LINE 012345678 ABCDEFGHI JKLMNOPQR	4LINE 012345678 ABCDEFGHI JKLMNOPQR STUVWXYZ	
	7x10	小 0123456789 大 012345	2LINE 01234567 ABCDEFGH	3LINE 0123456789012345678 ABCDEFGHIJKL MNOPQRS TUVWXYZ	4LINE 0123456789012345678 ABCDEFGHIJKL MNOPQRS TUVWXYZ	
	10x12	小 0123456789ABCD 大 0123456789	2LINE 01234567890 ABCDEFGHIJK			
	12x16	小 0123456789ABC アイウエオカキクケコ 大 0123456 01	2LINE 012 ABC			
	18x24	小 0123456789 大 0123456ABC			012345012345	0A
UX-E160W UX-D160W	24x32	小 0123456789ABCDEF 大 012345				
	30x40	012345ABCDEF				
	36x48	012345ABCD				

← **PRZYKŁADY**  
**STANDARDOWYCH**  
**WYDRUKÓW**  
(Z ZACHOWANIEM SKALI)



**NIEZAWODNA**

Produkty Hitachi znane są z niezawodności, znakując nawet w niekorzystnych warunkach produkcyjnych. Wszystkie elementy kluczowe dla funkcjonalności drukarki produkowane są przez Hitachi, co wpływa na jej wysoką jakość, bezawaryjność oraz najlepszy stosunek jakości do ceny produktu.

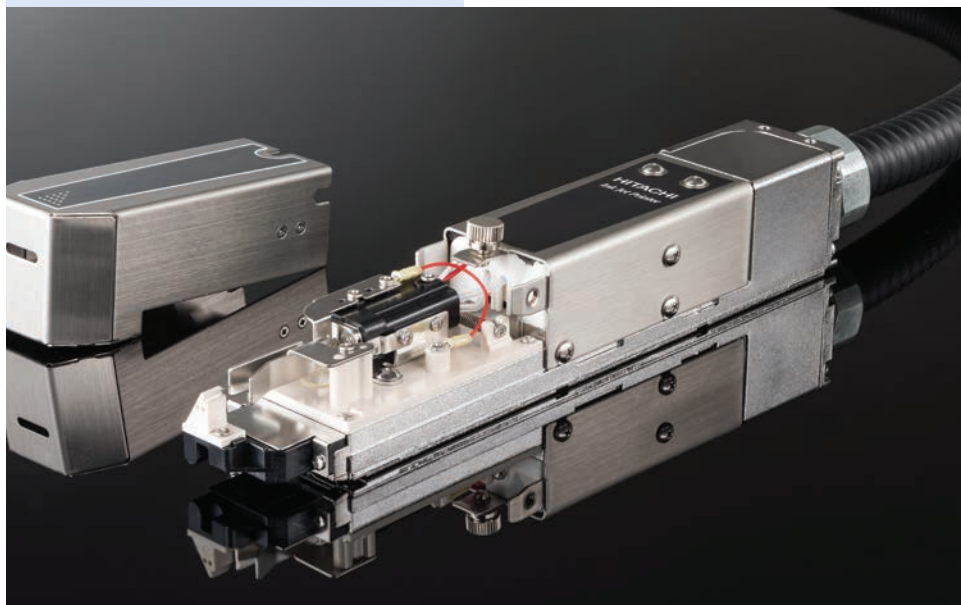

## DOPASOWANA DO TWOICH POTRZEB

### GŁOWICA DRUKUJĄCA

Unowocześniona, ergonomicznie zaprojektowana głowica drukująca jest znakomicie przystosowana do drukowania na opakowaniach, np. kartonach na mleko czy sok. Nasza najnowsza technologia pozwala na druk nawet do 6 linii oraz bardzo szybki druk 1 linii w doskonałej jakości.

- druk do 6 linii
- wysoka prędkość druku 1 linii
- ergonomicznie zaprojektowana



## INTYUCYJNA

Unikalny i przystępny interfejs użytkownika. Najnowszy, 10,4-calowy, kolorowy ekran dotykowy zapewnia wygodne sterowanie urządzeniem. Ikony sygnalizują poziom tuszu w pojemnikach, co umożliwia efektywną wymianę materiałów eksploatacyjnych.

- zwiększona intuicyjność
- eliminacja błędów użytkownika
- ekran WYSIWYG


## GLOBALNA SIĘĆ SERWISOWA

Nawet najwyższej jakości drukarki wymagają profesjonalnej instalacji, serwisu oraz utrzymania. Dzięki rozbudowanej sieci ponad 110 partnerów Hitachi na całym świecie, wykwalifikowana i efektywna kadra techniczna jest zawsze blisko swoich Klientów. W Polsce zespół techniczny liczy 20 doświadczonych inżynierów. Zapewniają oni bieżącą pomoc oraz wsparcie serwisowe klientom.

## SPECYFIKACJA

Parametr	UX-B160W	UX-D160W	UX-E160W
Rozmiar dyszy	65 µm		
Maksymalna ilość linii	3 linie	do 6 linii	do 6 linii
Maksymalna ilość drukowanych znaków	do 240	do 240 (opcja: do 1000)	do 1000
Matryce znaków (poziomo x pionowo)	4 x 5	–	✓
	5 x 5	✓	✓
	5 x 7(8), 9 x 7(8)	✓	✓
	7 x 10	✓	✓
	11 x 11	✓ (chiński)	✓ (chiński)
	10 x 12	✓	✓
	12 x 16	✓	✓
	18 x 24	✓	✓
	24 x 32	–	✓
	30 x 40	–	✓
36 x 48	–	✓	
Wysokość wydruku	2-10 mm		
Interfejs użytkownika	Wyświetlacz: TFT LCD (10.4", kolorowy), podświetlany, WYSIWYG; Wprowadzanie danych: ekran dotykowy z potwierdzeniem dźwiękowym		
Dwujęzyczny interfejs (języki do wyboru)	angielski, tajski, wietnamski, niemiecki, francuski, holenderski, włoski, hiszpański, portugalski, szwedzki, duński, grecki, rosyjski, czeski, polski, arabski, serbski, turecki, węgierski, bułgarski, kataloński, rumuński, fiński, norweski, słoweński – Opcja: japoński, chiński, koreański		
Maksymalna prędkość druku (zn/s) (czcionka 5 x 5, odstęp 1, 1 linia)	do 1,148	do 1,148 (opcja: do 2,296)	do 2,296
Znaki standardowe	Alfanumeryczne (A-Z, a-z, 0-9), symbole (27), spacja: razem 90		
Liczba logo	W każdym rozmiarze matrycy do 50	W każdym rozmiarze matrycy do 200	
Funkcje druku	Kalendarz, licznik, różne czcionki, blokada hasłem		
Kody kreskowe	–	code39, ITF, NW-7, EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, code128 / EAN-128, GS-1 DataBar	
Kody 2D	–	Data Matrix (Alfabet: 49 znaków / 98 cyfr), QR, Micro QR code	
Pojemność pamięci	150 wiadomości	300 wiadomości [opcja: do 2000 wiadomości (zależne od zawartości danych)]	2000 wiadomości (zależne od zawartości danych)
Sygnaly wejściowe	Detekcja produktu, detekcja prędkości, (NPN / PNP)	Detekcja produktu, stop druku, detekcja prędkości, druk odwrócony, zewnętrzne sterowanie (drukuj, stop, wysokie napięcie wł./wyt., reset), NPN / PNP	
Sygnaly wyjściowe	Gotowy do druku, błąd, ostrzeżenie (NPN)	Gotowy do druku, ostrzeżenie (NPN), błąd, druk trwa lub druk ukończony, online (NPN / PNP)	
Komunikacja	Opcja (RS-232C do 115 200 bps)	RS-232C do 115 200 bps	
Ethernet	–	IEEE802.3, 100BASE-T	
Pamięć zewnętrzna	Poprzez USB		
Długość przyłącza głowicy / kąt	4 m (opcja: 90 stopni, 6 m)		
Temperatura pracy	0-50°C w zależności od zastosowanego atramentu		
Wilgotność pracy	30-90% RH (bez kondensacji)		
Zasilanie (automatyczny wybór napięcia)	AC100 – 120/220-240 V ± 10% 50/60 Hz 120 VA		
Certyfikaty	CE, UL, cUL, C-Tick, FCC, ICES		CE, C-Tick
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)	400 x 320 x 527 mm		
Obudowa (zabezpieczenie)	Stal nierdzewna IP 55	Stal nierdzewna IP 65	
Przybliżona waga	27 kg		

## WYMIARY URZĄDZENIA (mm)

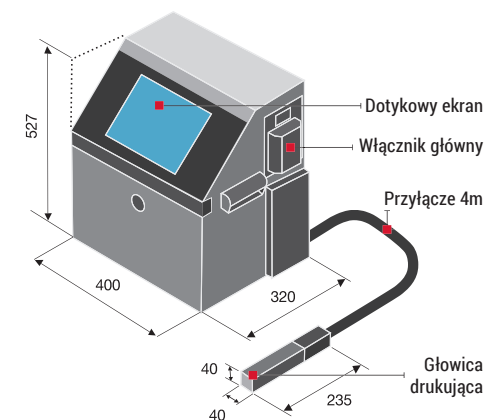

# hitmark

**Hitmark Sp. z o.o.**

ul. Świetlicowa 7/9

05-520 Konstancin-Jeziorna

**TEL** +48 22 754 10 13

**FAX** +48 22 754 10 14

**NIP** 123 10 57 785

**MAIL** hitmark@hitmark.pl

**SERWIS** +48 604 262 200

**WWW.HITMARK.PL**